

### Характеристики


- Рабочая температура: мин. -15° F ( -26° C) макс. 220° F (104° C)
- Простое обслуживание
- Влагостойкая
- Система двойной фильтрации
- Химически стойкий
- Эффективность удаления 99%, до 10 микрон

### Применение

- Фармацевтическая промышленность
- Пневмотранспорт
- Электростанции

### Особенности

- Полиэстер 1, 4, 25 и 100 микрон
- Нержавеющая сталь Nomex
- Активированный уголь

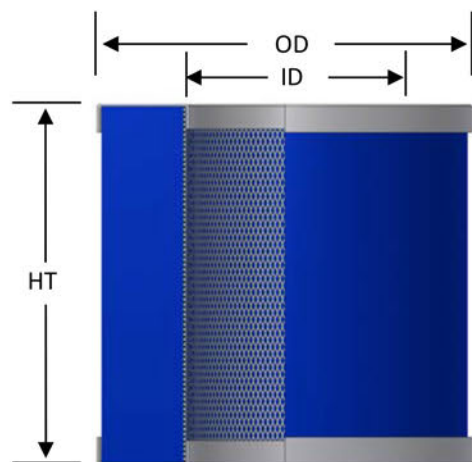

Допус размеров  $\pm 1/4''$

Номер	Пропускная способность	Размеры		
		ID	OD	HT
AC14	14	3	4 3/8	2 5/16
AC18	30	3	4 3/8	4 3/4
AC30	63	3 5/8	5 3/4	4 3/4
AC230	99	3 5/8	5 3/4	9 1/2
AC234	201	4 3/4	7 7/8	9 5/8
AC334	295	4 3/4	7 7/8	14 1/2
AC244	297	6	9 3/4	9 5/8
AC344	356	6	9 3/4	14 1/2
AC274	371	8	11 3/4	9 5/8
AC374	520	8	11 3/4	14 1/2
AC376	543	9	14 5/8	14 1/2
AC384	982	14	19 5/8	14 1/2
AC484	1400	14	19 5/8	21 1/2
AC684	1964	14	19 5/8	28 1/2
AC824	8	1 1/2	2 1/2	2 1/2
AC842	20	2 3/8	3 7/8	2 3/4
AC848	34	2 9/16	5	4 7/8
AC850	98	3 1/2	5 7/8	8 3/4

8 (800) 100-78-28  
 (бесплатный звонок по России)  
[www.solbergmfg.ru](http://www.solbergmfg.ru)  
 Солберг.РФ