


CSL серия 3/8" - 3" с фланцем
(Входные компактные воздушные фильтры "L" серии, до
510 м3/час)

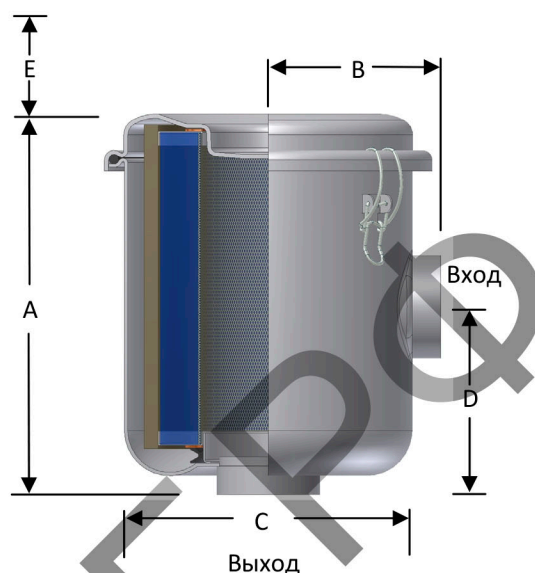

Особенности

- Доступны различные картриджи
- Специальные соединения
- Опорные кронштейны
- Доступны из нержавеющей стали
- Специальные материалы и прокладки доступны
- Активированный уголь
- Не реверсивные фильтры

Характеристики

- 99% эффективность очистки: полиэстер = 5 микрон, бумага = 2 микрона
- Снижения уровня давления (по запросу)
- Диапазон рабочих температур: мин -15 ° F (-26 ° C) макс 220 ° F (104 ° C)
- Прочная стальная конструкция с эмалевым покрытием
- Клипы из нержавеющей стали
- Низкое падение давления
- Бесшовный корпус

FPT выходные соединения

Допуск размеров $\pm 1/4"$

FPT Вход/ Выход	Пропуск. способ- ность	Номер детали		Размеры				Предлага- емые	Прибл. вес	Заменяющие элементы		Пропуск. способ- ность
		полиэстер	бумага	A	B	C	D			полиэстр	бумага	
3/8"	18	CSL-825-039HC	CSL-824-039HC	3 5/8	2 1/4	3 3/4	1 7/8	3	0.88	825	824	25
1/2"	18	CSL-825-050HC	CSL-824-050HC	3 5/8	2 1/4	3 3/4	1 7/8	3	0.88	825	824	25
1/2"	20	CSL-843-050HC	CSL-842-050HC	4 1/8	3	5 7/8	2 1/2	3	3	843	842	55
3/4"	24	CSL-825-075HC	CSL-824-075HC	3 5/8	2 1/4	3 3/4	1 7/8	3	0.88	825	824	25
3/4"	25	CSL-843-075HC	CSL-842-075HC	4 1/8	3	5 7/8	2 1/2	3	3	843	842	55
1"	35	CSL-843-100HC	CSL-842-100HC	4 1/4	3 1/4	5 7/8	2 5/8	3	3	843	842	55
1"	40	CSL-849-100HC	CSL-848-100HC	6 3/4	4 1/8	7 1/3	4 1/2	5	5	849	848	115
1 1/4"	55	CSL-843-125HC	CSL-842-125HC	4 1/4	3 1/4	5 7/8	2 5/8	3	3	843	842	55
1 1/4"	60	CSL-849-125HC	CSL-848-125HC	6 3/4	4 1/8	7 5/16	4 1/2	5	5	849	848	115
1 1/2"	80	CSL-849-150HC	CSL-848-150HC	6 3/4	4 1/8	7 5/16	4 1/2	5	5	849	848	115
2"	175	CSL-851-200HC	CSL-850-200HC	10 1/4	4 9/16	8 3/4	5	9	15	851	850	290
2 1/2"	210	CSL-851-250HC	CSL-850-250HC	10 1/2	5 1/8	8 3/4	5 1/2	9	15	851	850	290
3"	300	CSL-239-300C	CSL-238-300C	15 3/4	8 7/8	13 1/4	8 3/4	11	33	239	238	570

8 (800) 100-78-28
(бесплатный звонок по
России)
www.solbergmfg.ru
Солбер.РФ