



Многоцилиндровые фильтры-глушители

Серия "МБФС"

Применение

- ♦ Тяжелые условия
- ♦ Центробежные воздуходувки
- ♦ Поршневые компрессоры
- ♦ Винтовые компрессоры
- ♦ Центробежные компрессоры
- ♦ Вентиляторы
- ♦ Пищевая промышленность
- ♦ Пневматический транспорт
- ♦ Аэрация сточных вод
- ♦ Производство цемента
- ♦ Электростанции
- ♦ Распределение заводского воздуха

Особенности и характеристики


- ♦ Трапецидальный корпус понижает потерю давления
- ♦ Многоцилиндровая конструкция фильтров предоставляет более высокую надежность по сравнению с рамочными фильтрами
- ♦ Полиэстр: 99%+ эффективность очистки для 5 микрон
- ♦ Бумага: 99%+ эффективность очистки для 2 микрон
- ♦ Универсальность: боковой или нижний выход
- ♦ Дроссельные трубки расположены так, чтобы максимизировать глушение и расход и минимизировать потерю давления
- ♦ Конструкция из стойкой и твердой стали с эмалированным покрытием
- ♦ Рабочая температура (установившаяся): min -15°F (-26°C) max 220°F (104°C)

Опции

- ♦ Доступны различные конструкции
- ♦ Различные выходы
- ♦ Различные картриджи
- ♦ Корпус из нержавеющей стали
- ♦ Эпоксидное покрытие корпуса
- ♦ Специальные соединения

Конфигурация

Чертеж

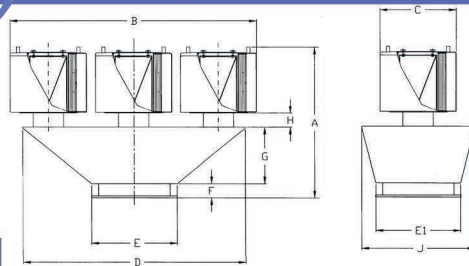

Условия: I = Обычные S = Стандарт E = Экстремальные

	Полиэстр элемент	Размер фланца	РАЗМЕРЫ - дюймы									Поток SCFM	Вес Фунты
			A	B	C	D	E & E1	F	G	H	J		
E	MBFS2B-485P-1400F	14"	45	61	28 1/2	48	22	4	10	6	22	5200	510
S	MBFS2B-685P-1600F	16"	52	61	28 1/2	48	22	4	10	6	22	6800	600
S	MBFS2B-485P(2)-1800F	18"	67	61	28 1/2	48	22	4	10	6	22	8800	625
S	MBFS4B-685P-2000F	20"	52	61	61	48	30	4	10	6	48	11000	1100
S	MBFS4B-685P-2200F	22"	52	61	61	48	30	4	10	6	48	13500	1150
S	MBFS4B-485P(2)-2400F	24"	67	61	61	48	30	4	10	6	48	16000	1300
S	MBFS6B-685P-2600F	26"	66	93 1/2	61	80	36	4	24	6	48	18800	1650
S	MBFS6B-685P-2800F	28"	66	93 1/2	61	80	36	4	24	6	48	21000	1750
S	MBFS6B-485P(2)-3000F	30"	81	93 1/2	61	80	36	4	24	6	48	25000	1850

	Бумажный элемент	Размер фланца	РАЗМЕРЫ - дюймы									Поток SCFM	Вес Фунты
			A	B	C	D	E & E1	F	G	H	J		
E	MBFS2B-484P-1400F	14"	45	61	28 1/2	48	22	6	10	6	22	5200	510
S	MBFS2B-484P-1600F	16"	45	61	28 1/2	48	22	6	10	6	22	6800	550
S	MBFS2B-384P(2)-1800F	18"	52	61	28 1/2	48	22	6	10	6	22	8800	600
S	MBFS4B-384P-2000F	20"	37	61	61	48	30	6	10	6	48	11000	975
S	MBFS4B-484P-2200F	22"	45	61	61	48	30	6	10	6	48	13500	1000
S	MBFS4B-484P-2400F	24"	45	61	61	48	30	6	10	6	48	16000	1150
S	MBFS6B-484P-2600F	26"	59	61	61	48	30	6	24	6	48	18800	1300
S	MBFS6B-484P-2800F	28"	59	93 1/2	61	80	36	6	24	6	48	21000	1550
S	MBFS6B-484P-3000F	30"	59	93 1/2	61	80	36	6	24	6	48	25000	1700