Элементы специальных размеров

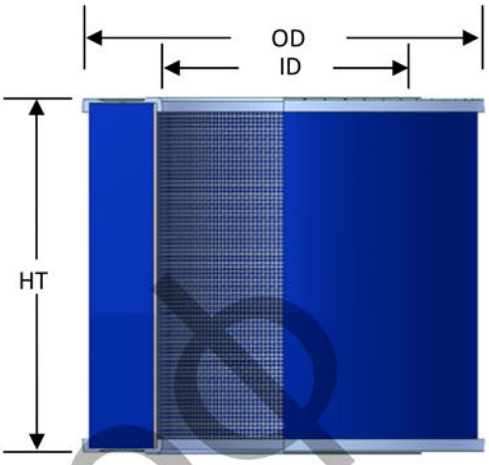

Характеристики

- Эффективность удаления 99%: полиэстер=5 микрон, бумага=2 микрон
- Рабочая температура: мин. -15° F (-26° C) макс. 220° F (104° C)
- С предварительным фильтром пылеёмкость увеличивается на 40-50%

Особенности

- Нержавеющая сталь Nomex
- Активированный уголь

Выгоды-полиэфир

- Отмывается теплой водой
- Долгий срок службы
- Влагостойкий

Выгодв-бумага

- Оптимальное площадь поверхности на заданном размере
- Высокая эффективность
- Экономичность

Солберг.рф

8 (800) 100-78-28
(бесплатный звонок по России)
www.solbergmfg.ru
Солберг.РФ

Элементы специальных размеров

Элементы фильтра для промышленности

Полиэстр	Номер	Бумажный элемент	Номер	Размеры - mm			Исполнение
				ID	OD	HT	
32-01	81-1202	32-00	81-0470	102	148	51	M
32-03	81-1203	32-02	81-0471	108	152	64	M
32-05	81-1204	32-04	81-0472	184	248	102	M
32-07	81-1205	32-06	81-1063	184	248	152	M
32-09	81-1206	32-08	81-0474	251	292	178	M
32-11	81-1207	32-10	81-04575	295	346	219	M
32-13	81-1209	32-12	81-1163	330	432	254	M
32-15	81-1210	32-14	81-1164	483	584	356	M

Полиэстр	Номер	Бумажный элемент	Номер	Размеры - mm			Исполнение
				ID	OD	HT	
32-17	F8-151	32-16	F8-108	121	175	106	M
32-19	F8-135	32-18	F8-109	181	259	130	M
32-21	F8-134	32-20	F8-110	241	319	124	M
32-23	F8-139	32-22	F8-111	241	319	254	M
32-25	F8-148	32-24	F8-137	381	502	356	M

Условные обозначения

G = Оцинкованные металлические заглушки

M = Литой пластисол

N = Неопреновые прокладки

Специальные размеры

Полиэстр	Бумага	Номинальная подача m^3/h	Поверхность m^2		Размеры - mm			Исполнение
			Полиэстр	Бумага	ID	OD	HT	
09	08	30	0.023	0.042	29	57	57	GN
21NP	-	140	0.16	-	60	108	121	M
25	24	180	0.19	0.44	92	149	102	M
-	80P	300	-	0.66	105	200	76	M
-	84P	435	-	0.96	105	200	102	M
45P	44P	735	0.64	1.6	152	248	121	M
-	144P	955		1.9	152	248	148	GN
75P	74P	955	-	2.0	203	298	127	GN
371P	370P	3060	-	6.7	254	349	368	GN
391	390	9350	9.3	25.5	565	708	368	GN
491	490	13600	13.5	37.2	565	708	546	GN
571P	-	5100	9.3		254	349	622	GN
575P	-	4250	7.8		203	298	622	GN
-	100	85		0.21	32	98	70	M
-	101	205	-	0.53	114	168	130	M
-	102	145	-	0.31	144	197	76	M
-	104	255	-	0.66	130	184	137	M
-	108	105	-	0.28	92	146	70	M
-	109	290	-	0.63	143	197	102	M
-	126	170	-	0.2	121	165	54	GN
-	127	60	-	0.09	76	111	54	M

Допуск размеров ± 6 mm

Солберг.рф