


Компактные фильтры масляного тумана

EFDB серия

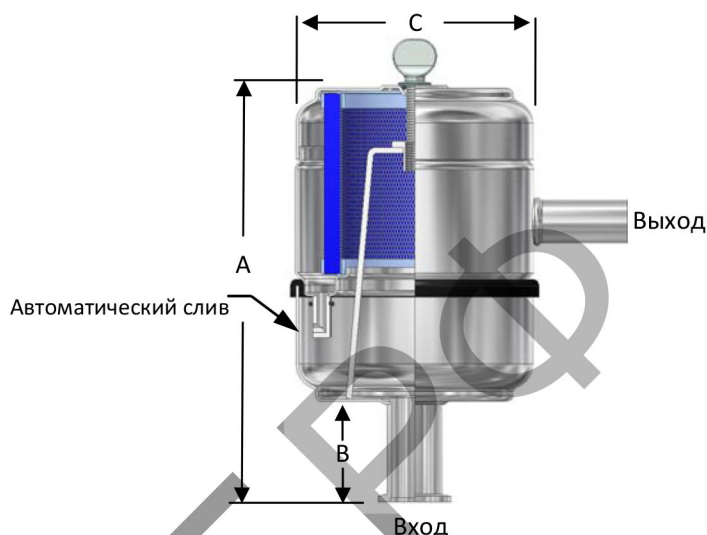

Характеристики

- Диапазон рабочих температур: от 68° F (20° C) до 180° F (80° C)
- Графики падения давления предоставляются по запросу
- Стальная конструкция с никелированным покрытием
- Лёгкий доступ для обслуживания
- Очищает окружающую среду
- 99,97% эффективность удаления частиц до 0,3 мкм

Особенности

- Без обратной течи (однаправленные)

Размеры - EFDB Серия

Присоединительный Размер & Тип	Пропускная способность, м ³ /ч	Модель	Размеры			Вес Kg	Картридж
			A	B	C		
KF25 ISO Flange	27	EFDB-FG9-KF25	213	54	130	1.1	FG9
1"-20 Fine	27	EFDB-FG9-103	181	22	130	1	FG9
1 3/4"-20 Fine	41	EFDB-FG11-177	245	51	159	1.1	FG11

Допуск размера ± 6 мм

8 (800) 100-78-28
(бесплатный звонок по России)
www.solbergmfg.ru
Солберг.РФ